

fitlet

**5 ÅRS
GARANTI**



fitlet är en fläktlös PC som sticker ut från mängden tack vare den ringa storleken, utmärkt multimediacapacitet, många anslutningsmöjligheter och en mycket låg strömförbrukning. Allt till ett pris som inte heller avskräcker.

På vissa modeller finns en FACET kortplats på ena gaveln. Med FACET finns det möjlighet att anpassa fitlet för olika ändamål. Tre st. PCIe-bussar och en LPC-buss är framdragna till kortplatsen. En fullständig specifikation finns av FACET som gör det möjligt för avancerade användare att designa egna FACET-kort.

NYCKELFUNKTIONER

- + Quad core AMD CPU upp till 2,2 GHz och upp till 8 GB DDR3
- + AMD Radeon grafik med dubbla HDMI
- + Upp till 4 st. Gigabit Ethernetportar, WiFi och mobil kommunikation
- + Liten storlek 108 mm x 85 mm x 24 mm (0,22 liter)
- + Fläktlös och tyst

PERFEKT SOM

- + Multimedia-PC som kör Microsoft Windows eller Linux
- + Klient-PC för utbildning, bibliotek, kontor och som en tunn klient
- + IoT, signagesystem, videoövervakning, POS, automation, mm
- + Applikationer där elförsörjning saknas. Kan drivas av solceller och batteri



www.fit-pc.com



 **Compulab**




www.shop.systemtech.se

fitlet-i/X teknisk specifikation

PROCESSOR	A10 Micro-6700T SoC (1,2-2,2GHz, 64-bit quad core) A4 Micro-6400T SoC (1,0-1,6GHz, 64-bit quad core)
MINNE	Upp till 8GB DDR3-1333 1x SO-DIMM 204-pin socket
LAGRING	1x mSATA slot, SATA 3.0 (upp till 6Gbps) 1x eSATA port, SATA 3.0 (upp till 6Gbps)(beroende av modell)
OPERATIVSYSTEM	Windows 7/8/10 och Linux 32/64 bit
SKÄRM OCH GRAFIK	AMD Radeon R3/R6 (beroende på modell) 2 x HDMI 1.4a upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz
LJUD	Realtek ALC886 HD audio codec Analog och digital I/O 7.1 + 2 kanaler
NÄTVERK	Upp till 4 GbE LAN-portar, Intel I211 controller (beroende av modell) Intel 7260HMW dual band WLAN 802.11ac + Bluetooth 4.0
ANSLUTNINGAR	2x USB 3.0 upp till 4 USB 2.0 (beroende av modell) 1x RS232 serieport 1x µSD-slot 1x µSIM-slot (beroende av modell) 1x halv/fullstorlek miniPCI socket
EFFEKT OCH MILJÖ	Oreglerad 10 – 15VDC matning 3 – 8W effektförbrukning (beroende på systemkonfiguration) Omgivningstemperatur 0°C - +50°C, -20°C - +70°C, -40°C - +85°C Aluminiumhölje, passiv kylning, fläktlös 108 mm x 83 mm x 24 mm
SPECIALFUNKTIONER	Auto power-on, Wake-on-LAN, Wake-on-Timer, PXE Boot, Watchdog, Remote power

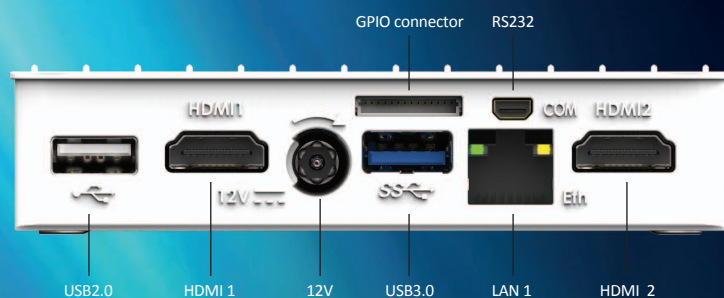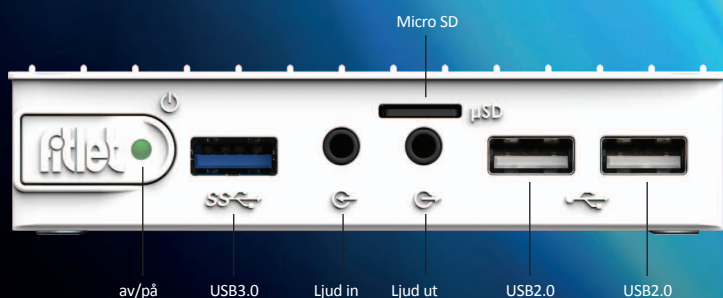

fitlet - i/X – block diagram (förenklat)

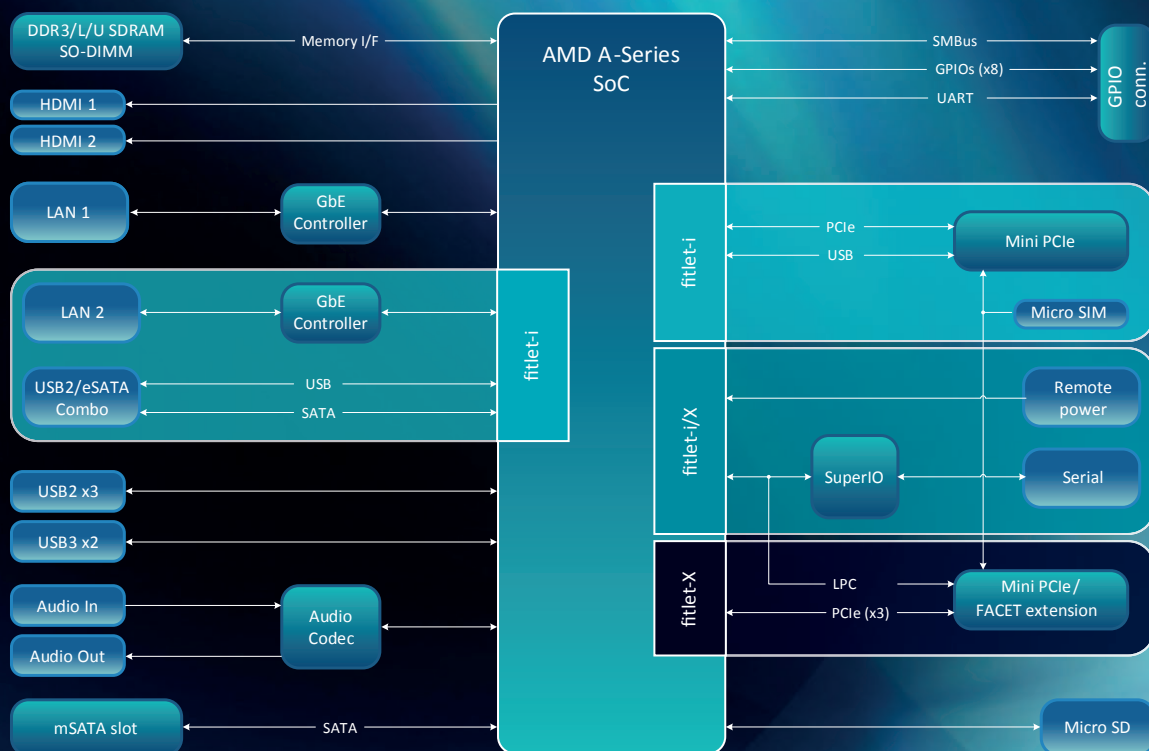

www.fit-pc.com

Compulab



www.shop.systemtech.se